

El Monocomando de Cocina Bali con su exclusivo acabado DURACROM de Vainsa asegura una estética impecable y duradera.

Su sistema de cierre cerámico de 35mm ofrece un control preciso y eficiente del agua.

Viene con dos tubos de abasto de acero inoxidable trenzado para una instalación completa y sencilla.



Monocomando de lavadero al mueble BALI

Cod. 2121M71A7000



Duracrom® es el acabado exclusivo de Vainsa que combina brillo duradero y alta resistencia. Diseñado para mantener su apariencia intacta frente al uso constante, la humedad y el paso del tiempo.



Máxima resistencia

Hecho en bronce



Practicidad en tu cocina

Con su pico L giratorio, permite lavar ollas grandes con mayor facilidad.



Resistente a la corrosión

Resistencia extrema a niebla salina (200 h), superior a norma (48h)



Garantía de por vida




Contra defectos de fabricación



Sistema SaveFlow

Compatible con aireador reductor (no incluido)


PLANO TÉCNICO

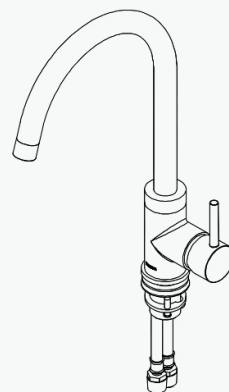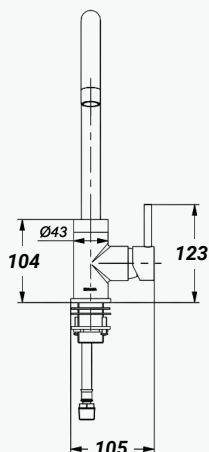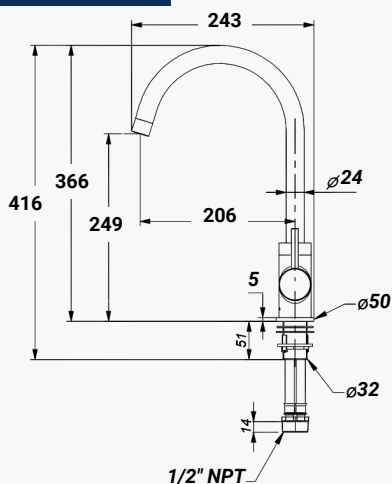

CARACTERÍSTICAS GENERALES


CARACTERÍSTICAS	DETALLE
Tipo de grifería	Monocomando bar lavadero
Colección	Bali
Código	2121M71A7000
Material	Cuerpo: Bronce Manija: Metal
Acabado	Duracrom (Cromado de larga vida)
Colores disponibles	Cromado Black Matte
Sistema de cierre	Kit cerámico 35 mm
Tipo de agua	Fría y caliente
Tipo de instalación	Al mueble
Tipo de pico	Caída efecto espuma
Tipo de chorro	Efecto lluvia y espuma
Presión recomendada	20 a 70 PSI
Peso	1.75 kg
EAN	7756513016368
Dimensiones	Alto: 36.6 cm Ancho: 24.3 cm Profundidad: 10.5 cm

DIAGRAMA DE CONSUMO

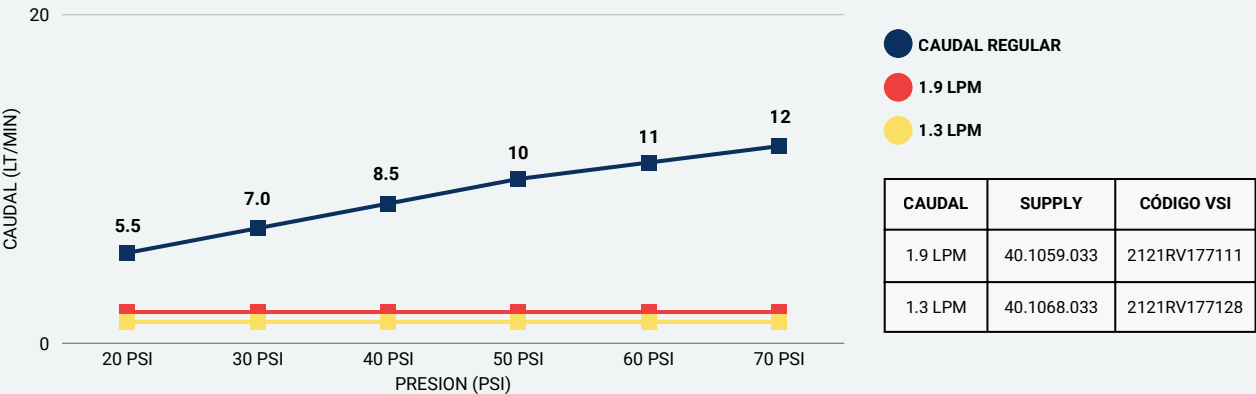

COMPONENTES INCLUIDOS

• Imágenes referenciales

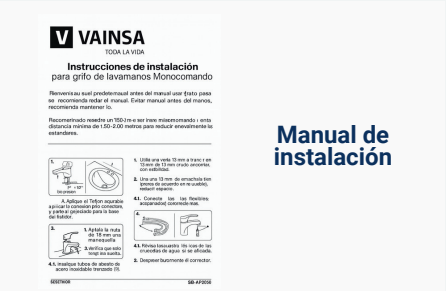

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Recomendación:

Una instalación incorrecta puede causar fugas, desalineación del chorro o deterioro prematuro del mecanismo. Se recomienda verificar que la conexión esté nivelada, usar los accesorios adecuados (como teflón y llaves de paso) y revisar la presión del agua antes de fijar el producto. La intervención de un instalador calificado minimiza errores y garantiza el buen funcionamiento y durabilidad de la grifería.

ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN
Punto de agua	Conexión de ½" con presión no mayor a 5 BAR (70 PSI).
Ubicación	Entre 10 a 12 cm de distancia a la pared.
Perforación para instalación	Diámetro de 35 mm

CERTIFICACIÓN Y NORMATIVAS



NTP 350.150:2004: Norma Técnica Peruana que regula los requisitos de grifería sanitaria: funcionamiento, resistencia, acabado y seguridad.

GARANTÍAS

De por vida, contra defectos de fabricación.

RECOMENDACIONES PARA LA ELECCIÓN DE UNA GRIFERÍA

No te arriesgues con materiales genéricos

Prefiere griferías fabricadas en bronce o materiales ultra resistentes que garanticen mayor vida útil. Algunas marcas usan aleaciones de baja calidad que se deterioran rápidamente con el uso diario y la humedad.

Exige acabados que duren de verdad

Evita los acabados que se desgastan con el tiempo. Opta por griferías con recubrimientos exclusivos como Duracrom®, que resisten la corrosión, los rayones y el paso del tiempo.

No todo lo que brilla funciona bien

Algunas griferías pueden lucir modernas, pero fallan en lo esencial: durabilidad y funcionamiento. Verifica que soporten cientos de miles de ciclos de uso y condiciones exigentes como niebla salina.

Verifica compatibilidad con sistemas de ahorro

Busca modelos que sean compatibles con aireadores reductores y tecnologías de ahorro adaptable, para reducir el consumo sin comprometer el confort.

Revisa la garantía y el soporte real

Exige marcas con garantía de por vida, repuestos disponibles y atención postventa confiable. Si no hay respaldo, cualquier falla termina costando más que el producto.



Servicio Técnico



Repuestos disponibles



Marca peruana con 50 años de trayectoria