

Disfruta de la funcionalidad de la Monocomando de Lavatorio Bali, con su exclusivo acabado DURACROM de Vainsa, garantiza una estética impecable que perdura.

Su moderno sistema de cierre cerámico de 35mm asegura un control preciso y eficiente del agua. Fabricado en bronce y diseñado para ahorrar, este monocomando incluye dos tubos de abasto de acero inoxidable trenzado para una instalación completa y sencilla.



Monocomando baja de lavatorio BALI

Cód. 2121M75A7000



Duracrom® es el acabado exclusivo de Vainsa que combina brillo duradero y alta resistencia. Diseñado para mantener su apariencia intacta frente al uso constante, la humedad y el paso del tiempo.



**Máxima
resistencia**

Hecho en bronce

500 k

**5 veces más
duradero que otros**

Resiste 500 mil
ciclos de uso



**Resistente a
la corrosión**

Resistencia extrema a
niebla salina (200 h),
superior a NTP (48h)



**Garantía de
por vida**




Contra defectos
de fabricación



**Sistema
SaveFlow**

Compatible con
aireador reductor
(no incluido)


PLANO TÉCNICO

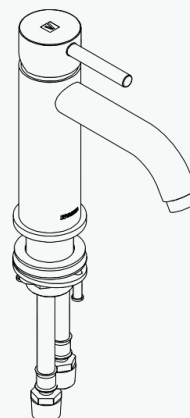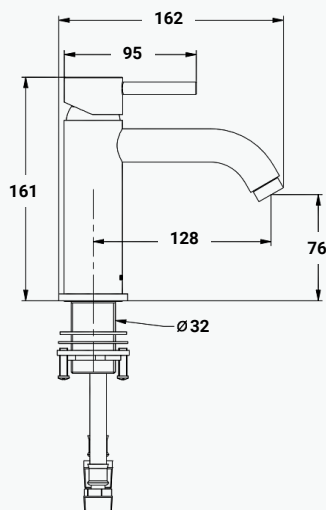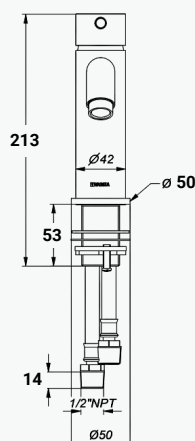

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS	DETALLE
Tipo de grifería	Monocomando baja para lavatorio
Colección	Bali
Código	2121M75A7000
Material	Cuerpo: Bronce Manija: Metal
Acabado	Duracrom (Cromado de larga vida)
Colores disponibles	Cromado Black Matte
Sistema de cierre	Cartucho cerámico de 35mm
Tipo de agua	Fría y caliente
Tipo de chorro	Caída efecto espuma
Tipo de instalación	Al mueble
Presión recomendada	20 a 70 PSI
Peso	1.05 Kg
EAN	7756513223667
Dimensiones	Alto: 21.3 cm Ancho: 5.0 cm Profundidad: 16.2 cm

DIAGRAMA DE CONSUMO

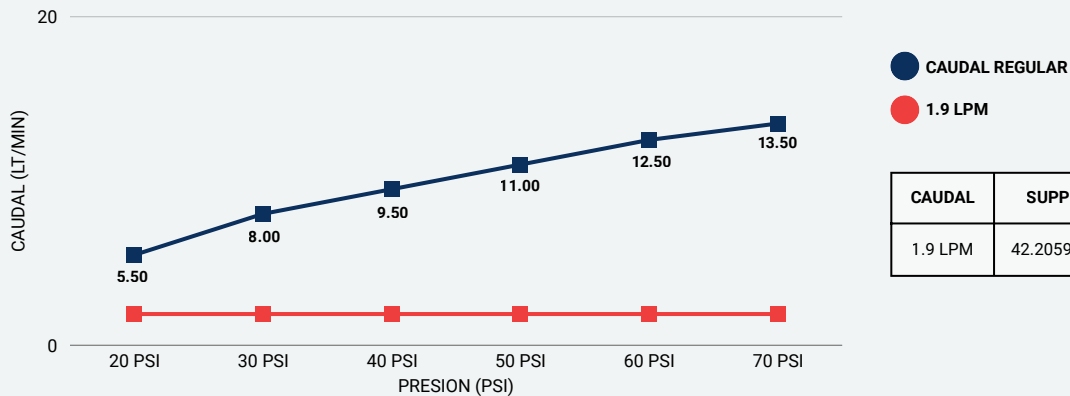

COMPONENTES INCLUIDOS



Tubos de abasto
trenzado acero
inox (50 cm)



Llave Allen



Manual de
instalación



Certificado de
Garantía

• Imágenes referenciales

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Recomendación:

Una instalación incorrecta puede causar fugas, desalineación del chorro o deterioro prematuro del mecanismo. Se recomienda verificar que la conexión esté nivelada, usar los accesorios adecuados (como teflón y llaves de paso) y revisar la presión del agua antes de fijar el producto. La intervención de un instalador calificado minimiza errores y garantiza el buen funcionamiento y durabilidad de la grifería.

ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN
Punto de agua	Conexión de ½" con presión no mayor a 5 BAR (70 PSI).
Ubicación	No instalar frente a espejos o sensores infrarrojos. Mantener mínimo 1.50 m.
Perforación para instalación	Diámetro entre 1 1/4" (31 mm) y 1 1/2" (38 mm).

CERTIFICACIÓN Y NORMATIVAS



NTP 350.150:2004: Norma Técnica Peruana que regula los requisitos de grifería sanitaria: funcionamiento, resistencia, acabado y seguridad.

GARANTÍAS

De por vida, contra defectos de fabricación.

RECOMENDACIONES PARA LA ELECCIÓN DE UNA GRIFERÍA

No te arriesgues con materiales genéricos

Prefiere griferías fabricadas en bronce o materiales ultra resistentes que garanticen mayor vida útil. Algunas marcas usan aleaciones de baja calidad que se deterioran rápidamente con el uso diario y la humedad.

Exige acabados que duren de verdad

Evita los acabados que se desgastan con el tiempo. Opta por griferías con recubrimientos exclusivos como Duracrom®, que resisten la corrosión, los rayones y el paso del tiempo.

No todo lo que brilla funciona bien


Algunas griferías pueden lucir modernas, pero fallan en lo esencial: durabilidad y funcionamiento. Verifica que soporten cientos de miles de ciclos de uso y condiciones exigentes como niebla salina.

Verifica compatibilidad con sistemas de ahorro

Busca modelos que sean compatibles con aireadores reductores y tecnologías de ahorro adaptable, para reducir el consumo sin comprometer el confort.

Revisa la garantía y el soporte real

Exige marcas con garantía de por vida, repuestos disponibles y atención postventa confiable. Si no hay respaldo, cualquier falla termina costando más que el producto.



Servicio Técnico



Repuestos disponibles



Marca peruana con 50 años de trayectoria