



Experimenta el equilibrio perfecto entre funcionalidad y estilo con la Monocomando de lavatorio bajo Tahiti. Su acabado cromado brillante no solo añade un toque moderno a tu lavatorio, sino que también garantiza durabilidad.

Con su diseño ergonómico y fácil instalación, disfrutarás de control total sobre la temperatura del agua con una sola mano.



Monocomando baja de lavatorio TAHITI

Cód. 4121GR50Y000

ACABADO
CROMADO
BRILLO Y RESISTENCIA

Acabado cromado que combina brillo duradero y resistencia. La solución perfecta para un diseño moderno de larga duración.



Cuerpo en
material
metálico



Aireador CoinSlot
Mantén tu grifería
impecable, ¡solo retira
con una moneda!



Optimizado
para espacios
modernos.





**Garantía
de por vida**
Contra defectos
de fabricación



Instalación
fácil y rápida


PLANO TÉCNICO

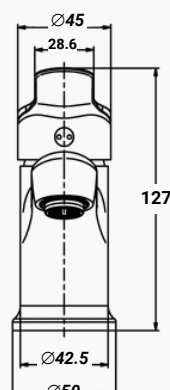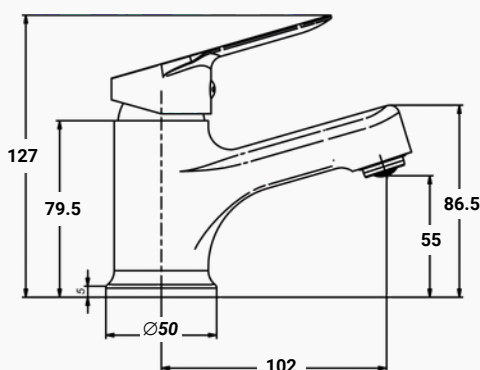

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS	DETALLE
Tipo de grifería	Monocomando de lavatorio bajo
Colección	Tahití
Código	4121GR50Y000
Material	Metálico
Acabado	Cromado (Alto brillo y resistencia)
Colores disponibles	Cromado Black Matte
Sistema de cierre	Kit cerámico monocomando 35mm
Tipo de agua	Fría y caliente
Tipo de instalación	Al mueble
Tipo de chorro	Caída efecto espuma
Presión recomendada	20 a 70 PSI
Peso	1.15 kg
EAN	7756513023229
Dimensiones	Alto: 12.7 cm Ancho: 5 cm Profundidad: 14 cm

DIAGRAMA DE CONSUMO

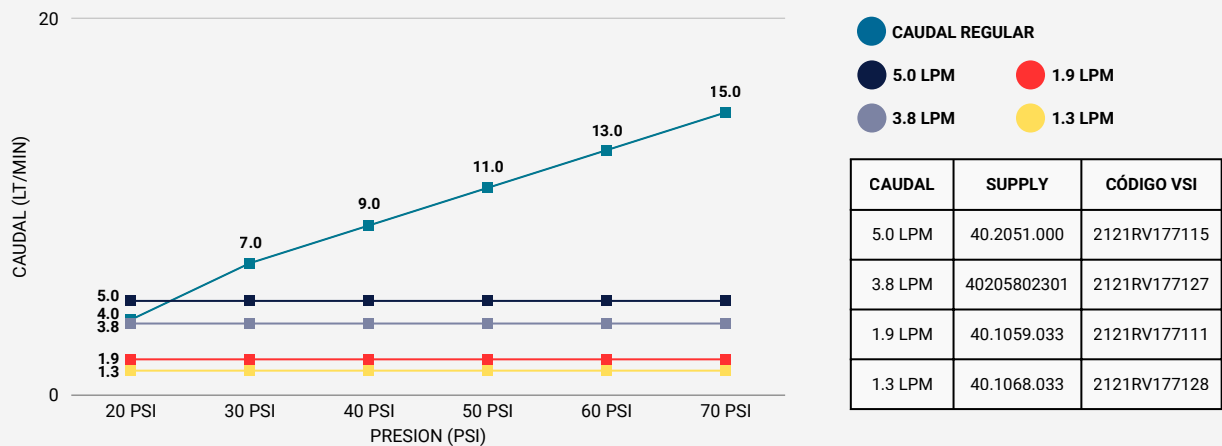

COMPONENTES INCLUIDOS

• Imágenes referenciales



Tubos de abasto
trenzado acero
inox (50 cm)



Certificado de
Garantía

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Recomendación:

Una instalación incorrecta puede causar fugas, desalineación del chorro o deterioro prematuro del mecanismo. Se recomienda verificar que la conexión esté nivelada, usar los accesorios adecuados (como teflón y llaves de paso) y revisar la presión del agua antes de fijar el producto. La intervención de un instalador calificado minimiza errores y garantiza el buen funcionamiento y durabilidad de la grifería.

ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN
Punto de agua	Conexión de ½" con presión no mayor a 5 BAR (70 PSI).
Ubicación	No instalar frente a espejos o sensores infrarrojos. Mantener mínimo 1.50 m.
Perforación para instalación	Diámetro entre 1 1/4" (31 mm) y 1 1/2" (38 mm).

CERTIFICACIÓN Y NORMATIVAS



NTP 350.150:2004: Norma Técnica Peruana que regula los requisitos de grifería sanitaria: funcionamiento, resistencia, acabado y seguridad.

GARANTÍAS

De por vida, contra defectos de fabricación.

RECOMENDACIONES PARA LA ELECCIÓN DE UNA GRIFERÍA

No te arriesgues con materiales genéricos

Prefiere griferías fabricadas en bronce o materiales ultra resistentes que garanticen mayor vida útil. Algunas marcas usan aleaciones de baja calidad que se deterioran rápidamente con el uso diario y la humedad.

Exige acabados que duren de verdad

Evita los acabados que se desgastan con el tiempo. Opta por griferías con recubrimientos exclusivos como Duracrom®, que resisten la corrosión, los rayones y el paso del tiempo.

No todo lo que brilla funciona bien

Algunas griferías pueden lucir modernas, pero fallan en lo esencial: durabilidad y funcionamiento. Verifica que soporten cientos de miles de ciclos de uso y condiciones exigentes como niebla salina.

Verifica compatibilidad con sistemas de ahorro

Busca modelos que sean compatibles con aireadores reductores y tecnologías de ahorro adaptable, para reducir el consumo sin comprometer el confort.

Revisa la garantía y el soporte real

Exige marcas con garantía de por vida, repuestos disponibles y atención postventa confiable. Si no hay respaldo, cualquier falla termina costando más que el producto.



Servicio Técnico



Repuestos disponibles



Marca peruana con 50 años de trayectoria

