



Marca la diferencia con la Monocomando de ducha Tahití, que destaca por su manija ergonómica y robusto cuerpo de bronce.

Su moderno kit para monocomando de 35mm ofrece un control preciso de la temperatura y el caudal. Complementa su diseño la salida de ducha española Light con cara blanca y cubierta cromada, añadiendo un toque contemporáneo a tu espacio.



Monocomando de ducha TAHITÍ

Cód. 4121GR85Y600

ACABADO
CROMADO
BRILLO Y RESISTENCIA

Acabado cromado que combina brillo duradero y resistencia. La solución perfecta para un diseño moderno de larga duración.



Caída de agua que relaja

Ducha española con chorro
envolvente tipo lluvia.



Máxima resistencia

Hecho en bronce



5 veces más duradero que otros

Resiste más de
500 mil ciclos de uso



Resistente a la corrosión





Resistencia extrema a
niebla salina (200 h),
superior a NTP (48h)



Garantía de por vida

Contra defectos
de fabricación


PLANO TÉCNICO

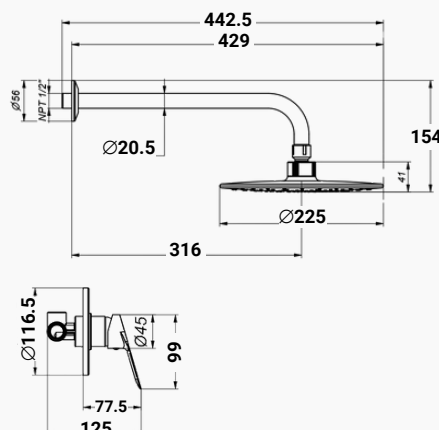

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS	DETALLE
Tipo de grifería	Monocomando de ducha con salida española
Colección	Tahití
Código	4121GR85Y600
Material	Cuerpo: Bronce Manija: Metálica
Acabado	Cromado (Alto brillo y resistencia)
Colores disponibles	Cromado Black
Sistema de cierre	Cartucho cerámico de 35mm
Tipo de agua	Fría y caliente
Tipo de chorro	Caída tipo lluvia
Tipo de instalación	A la pared
Presión recomendada	20 a 70 PSI
Peso	1.45 Kg
EAN	7756513021102
Dimensiones de empaque	Alto: 30 cm Ancho: 19 cm Profundidad: 12.8 cm


DIAGRAMA DE CONSUMO

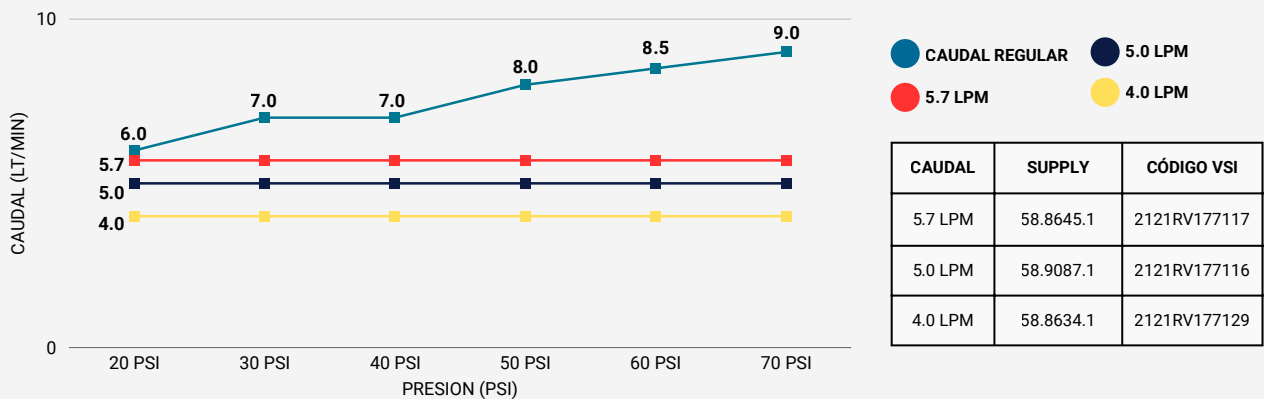

COMPONENTES INCLUIDOS



Llave Allen



Esquema de instalación



Certificado de Garantía

• Imágenes referenciales

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Recomendación:

Una instalación incorrecta puede causar fugas, desalineación del chorro o deterioro prematuro del mecanismo. Se recomienda verificar que la conexión esté nivelada, usar los accesorios adecuados (como teflón y llaves de paso) y revisar la presión del agua antes de fijar el producto. La intervención de un instalador calificado minimiza errores y garantiza el buen funcionamiento y durabilidad de la grifería.

ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN
Punto de agua	Conexión de ½" con presión no mayor a 5 BAR (70 PSI).
Ubicación	Empotrado a la pared
Perforación para instalación	Brazo de ducha: Perforación a la pared de ½". Monocomando : Aproximadamente 60 mm o más. Para mayor detalle consultar el manual de instalación

CERTIFICACIÓN Y NORMATIVAS



NTP 350.150:2004: Norma Técnica Peruana que regula los requisitos de grifería sanitaria: funcionamiento, resistencia, acabado y seguridad.

GARANTÍAS

De por vida, contra defectos de fabricación.

RECOMENDACIONES PARA LA ELECCIÓN DE UNA GRIFERÍA

No te arriesgues con materiales genéricos

Prefiere griferías fabricadas en bronce o materiales ultra resistentes que garanticen mayor vida útil. Algunas marcas usan aleaciones de baja calidad que se deterioran rápidamente con el uso diario y la humedad.

Exige acabados que duren de verdad

Evita los acabados que se desgastan con el tiempo. Opta por griferías con recubrimientos exclusivos como Duracrom®, que resisten la corrosión, los rayones y el paso del tiempo.

No todo lo que brilla funciona bien

Algunas griferías pueden lucir modernas, pero fallan en lo esencial: durabilidad y funcionamiento. Verifica que soporten cientos de miles de ciclos de uso y condiciones exigentes como niebla salina.

Verifica compatibilidad con sistemas de ahorro


Busca modelos que sean compatibles con aireadores reductores y tecnologías de ahorro adaptable, para reducir el consumo sin comprometer el confort.

Revisa la garantía y el soporte real

Exige marcas con garantía de por vida, repuestos disponibles y atención postventa confiable. Si no hay respaldo, cualquier falla termina costando más que el producto.



Servicio Técnico



Repuestos disponibles



Marca peruana con 50 años de trayectoria

