

El inodoro One Piece Bali combina un diseño semi elongado con una eficiencia superior. Su estructura moderna se adapta a todo tipo de baños, y su botonera superior de descarga dual para líquidos de 4 litros y sólidos de 4.8 litros optimiza el consumo de agua sin sacrificar potencia.

Cuenta con un asiento de caída lenta que evita golpes, sífon esmaltado para fácil tránsito de desechos y loza vitrificada de alta durabilidad, garantizando una experiencia silenciosa, cómoda y confiable, con la calidad de siempre de Vainsa.



One Piece BALI

Cód. 4221SV23WA21

ECOCLEAN
Limpieza superior
con menos agua

ECOCLEAN es una tecnología de descarga eficiente que ofrece una limpieza superior con un menor consumo de agua. Su diseño optimiza cada descarga para garantizar higiene y rendimiento, contribuyendo al ahorro responsable en el hogar.



**Descarga
dual**



**Jet
de descarga**
Para una limpieza total



**Cero atoros
Sifón esmaltado**
Para un arrastre eficiente



**Asiento
antirruído de
caída lenta**



**Garantía
de por vida**
Contra defectos de
fabricación




PLANO TÉCNICO

Estas dimensiones y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Tolerancia dimensional:

Dimensiones de mayor a 200mm +/- 3%

Dimensiones de menores a 200mm +/- 5%

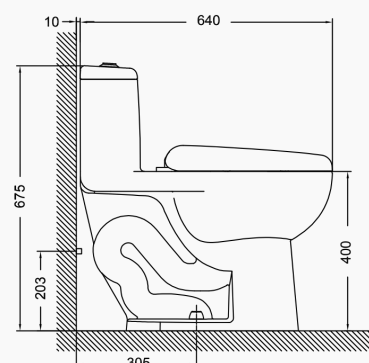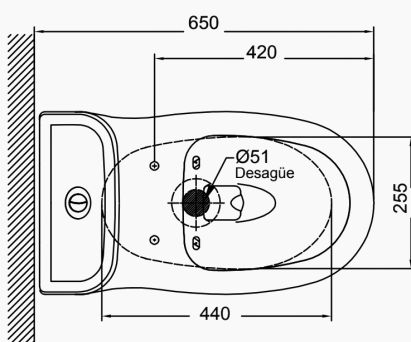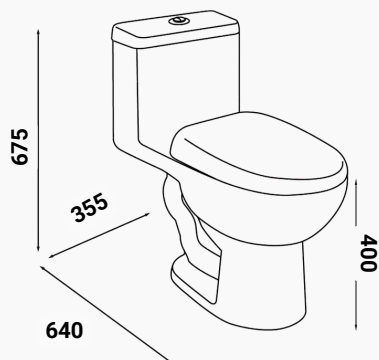

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS	DETALLE
Tipo	Inodoro One Piece
Colección	Bali
Código	4221SV23WA21
Material	Loza sanitaria con recubrimiento vitrificado
Color	Blanco
Dimensiones	Fondo: 640 mm Ancho: 355 mm Alto: 675 mm Altura de la Taza al piso: 400 mm Distancia de Desague a la Pared: 305 mm
Tipo de descarga	Dual, descarga solidos 4.8 lts y descarga de líquidos 4.0 lts
Tipo de Asiento	Semi-elongado, antituidos con caída lenta
Sistema de descarga	Cero atoros con sifón esmaltado
Accesorio Interno	Válvula de 2" R&T
Presión mínima de agua	13 PSI
Capacidad de arrastre de sólidos	7 misos (350 gramos)
Compatibilidad del desagüe	Al piso
Peso inodoro	29.08 Kg

COMPONENTES INCLUIDOS



Inodoro de 1 pieza



Asiento de caída lenta



**Accesorio interno
R&T 2"**

• Imágenes referenciales



**Certificado de
Garantía**

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Recomendación:

Una instalación incorrecta puede generar fugas, desalineación del desagüe o fallos en la descarga. Se recomienda verificar que la base esté nivelada, utilizar los accesorios adecuados (como anillo de cera y pernos de anclaje) y revisar la presión del agua antes de fijar el producto. La intervención de un instalador calificado minimiza errores y prolonga la vida útil del inodoro.

ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN
Punto de agua	Conexión a red de agua fría con salida de 7/8"
Distancia del desagüe a la pared	305 mm
Kit de instalación requerido (no incluido)	Pernos de anclaje Tubo de abasto de 7/8" Anillo de cera
Presión recomendada	13 PSI

CERTIFICACIÓN Y NORMATIVAS



ASME A112.19.2/ CSA B45.1 (Norma americana para artefactos sanitarios)
NTP 239.200 - 2017 (Norma técnica peruana para artefactos sanitarios de loza)

GARANTÍAS

De por vida para la loza, contra defectos de fabricación.
5 años para los accesorios internos y 1 año en el asiento.

RECOMENDACIONES PARA ELEGIR UN BUEN INODORO

Evita atoros frecuentes

Elige marcas y modelos con sistema de descarga eficiente y comprobado. Un buen diseño evita obstrucciones y asegura un uso continuo sin fallas.

Que no te falte respaldo


Elige marcas que ofrezcan garantía, repuestos disponibles y soporte técnico. Sin respaldo, cualquier falla puede salir más cara que el producto.

No todo lo barato conviene

Algunas opciones económicas en el mercado pueden parecer atractivas, pero su funcionamiento y durabilidad no siempre están garantizados. También verifica la calidad del asiento

Confirma compatibilidad técnica

Asegúrate de que el modelo cumpla requisitos para proyectos formales, como el Bono MiVivienda, que facilita su uso en obras con estándares.



Servicio Técnico



Repuestos disponibles



Marca peruana con 50 años de trayectoria